


A/P/F/L/O/O/R

cleaning masonry work coatings and floor repairs

Katalog Služeb pro rok 2022

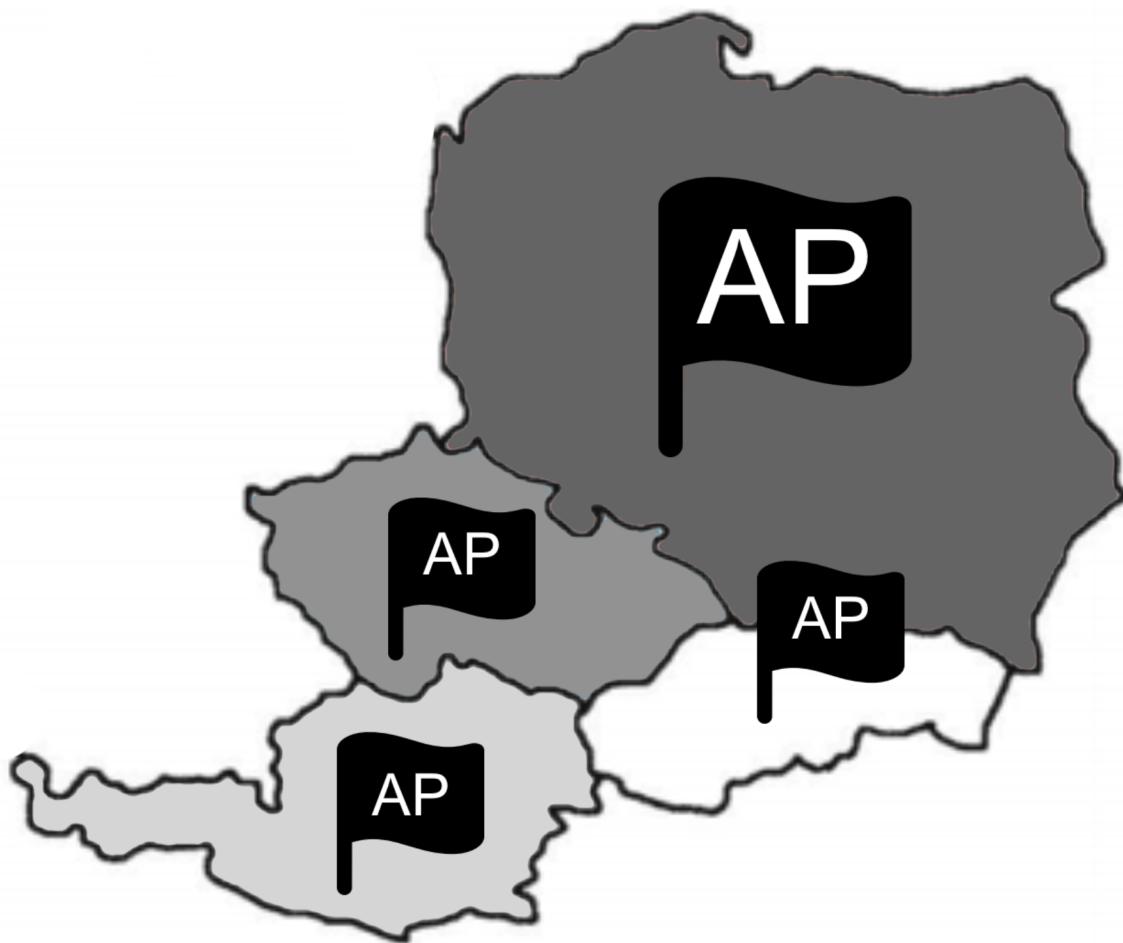

Jan Zahradník



zahradnik@apfloor.cz



+420 608 743 74



www.apfloor.cz



AP FLOOR je obchodní značkou firmy ALFA PREMIA s.r.o. se sídlem ve Znojmě. Zabýváme se údržbou a renovací podlah všeho druhu.

Navazujeme tak na mnoholeté zkušenosti v tomto oboru. Provádíme ošetření jak nových, tak původních podlah. Moderní strojové vybavení ve spojení s kvalitní a prověřenou chemií zaručuje dokonalý výsledek.

Našimi zákazníky jsou obchodní centra, nemocnice, hotely, výrobní a skladovací prostory, školy, úřady apod. Samozřejmostí je naše časové přizpůsobení se požadavkům zákazníka. O kvalitě naší práce se můžete přesvědčit sami na vzorku, který provedeme bezplatně na Vámi určeném místě.



O kvalitě naší práce se můžete přesvědčit sami na vzorku,
který provedeme **bezplatně** na Vámi určeném místě.

Kancelář
ALFA PREMIA s.r.o.
K Suchopádu 316/6
669 04 Znojmo - Přímětice

Sídlo společnosti
ALFA PREMIA s.r.o.
Branická 213/53
147 00 Praha 4

IČ: 29317193
DIČ: CZ29317193



Jan Zahradník



zahradnik@apfloor.cz



+420 608 743 74

www.apfloor.cz



Použití

V prostorách parkovacích domů, výrobních provozech, garážích a skladech.

Vlastnosti

Používáme dvojsložkové nátěrové hmoty založené na vodní bázi. Výhodou je, že lze nátěry aplikovat na minimálně 7 dní staré betonové povrchy s vlhkostí do 40%. Nátěry jsou velmi houževnaté, zároveň tvrdé a odolné proti otěru. Odolávají vodě, chemickým přípravkům a saponátovým roztokům. Lze zvolit dle RAL odstín nátěru. Nátěr je vhodný na beton, cementové potěry, prosypané nátěry a epoxidové malty, pro normální až středně těžké mechanické a chemické zatížení.

Výhody

Jednoduchá aplikace a údržba, dobrá krycí schopnost, tvrdý povrch, dobrá mechanická a chemická odolnost, protiskluzové vlastnosti, odolná proti průniku kapalin, přilnavost k mírně mastným povrchům, velmi nízké VOC a emise, téměř bez zápachu.



Použití

Retail, rezidence, industry. Aplikuje se zejména na plochy broušené z betonu a žuly.

Popis

Povrch se nanáší ve 2 vrstvách. Každá vrstva aplikovaného prostředku schne 30-60 min v závislosti na povětrnostních podmínkách.


Každá z vrstev se zaleští VHS leštícím strojem pro získání maximální tvrdosti a lesku.

Tyto výhody jsou výsledkem chemické reakce, která probíhá mezi cementem a hydroxidem vápenatým v betonu nebo dlažbě.

V průběhu reakce mezi těmito látkami se vytváří mimořádně tvrdá, ale propustná mikro vrstva. Maximalizuje se odrážlivost světla a eliminuje potřeba podlahových vosků, leštidel a konvenčních pryskyřicových nátěrů.

Přípravek rychle tvrdne, proto podlaha může být znova použita ihned po dokončení aplikace. Je to díky tomu, že během celého procesu úpravy podlahy nedochází k žádnému znečištění a přípravek neobsahuje žádné toxické nebo nebezpečné chemické látky. Aplikace může probíhat i za provozu. Jeho aplikace je bezpečná v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Tento přípravek lze použít na stávajících podlahách, přičemž nezáleží na jejich stáří. Veškerý prach a nečistoty, zbytky tmelů, povrchové vosky, nátěry a zbytky malty je potřeba před aplikací odstranit speciální čističem a odmašťovačem na betonové povrchy. Poté důkladně opláchnout vodou. Popřípadě dlažbu přebrousit a odstranit všechny nežádoucí nečistoty (jednoduší varianta).

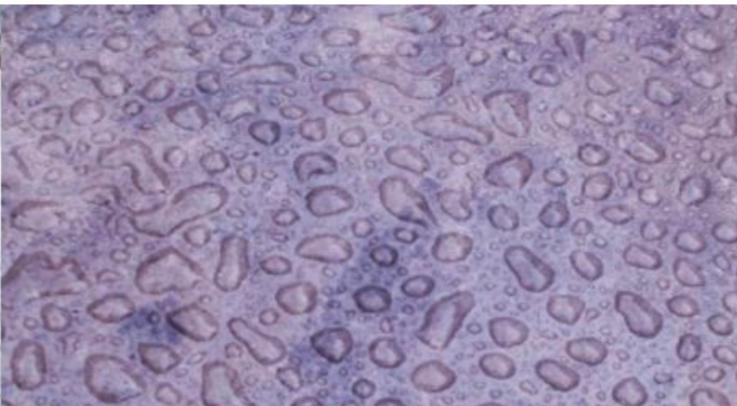

Další informace



Popis

Provádíme ošetřování, čištění a impregnaci všech kamenů, dlažby, čištění pomníků, olejových skvrn, graffiti, kuchyňských linek a schodů. Povrch získá lesklý (mokrý) nebo matný vzhled, odolný proti chemickému i mechanickému poškození a protiskluzový povrch.

Oživíme původní barvu a zabráníme vnikání nečistot, mechů atd. do pórů kamene.

Poskytujeme poradenství a prodej chemie v oblasti impregnace kamene.

Provádíme pokládku dlažby a obkladů.

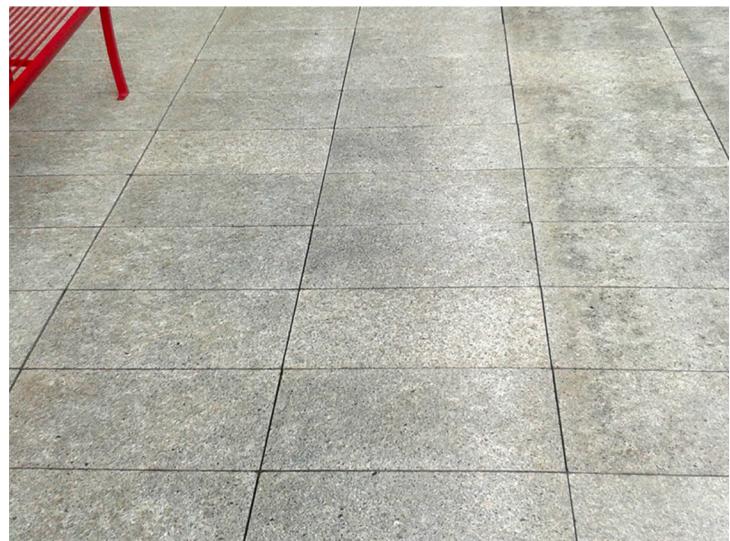


Další informace

Popis

Tvoří neviditelnou permanentní graffiti ochranu. ANTIGRAFFITI je odpuzující nátěr vztahující se na porézní substráty křemíku jako je písek, beton, terakota. Tento výrobek svou aplikací odpuzuje vodu a olejové látky. Nástřik je neviditelný, UV-odolný. Lze použít na fasády, na přírodní a umělý kámen jako pískovec, beton nebo terakota nebo mramorové desky atd. Využití pro podlahu a stěny budovy. Po aplikaci zůstává zdivo prodyšné.

Výhody

Nemění optický vzhled
Hydro a oleofobní
Bez zápachu
Po zaschnutí mrazuvzdorný
Teplotně odolný, UV odolný
Zabraňuje růstu mechů a hub
Dlouhá životnost postřiku
Trvalá ochrana povrchu



Další informace

Lité podlahy

Provádíme syntetické, bezesparé povlaky na vhodné podklady nátíráním, litím, jednoduchým nebo vícevrstvým stěrkováním. Provádíme lití různých tloušťek a povrchů tak, aby vyhovely co nejširšímu záběru požadavků jak při stavbě nových objektů, tak i při rekonstrukcích a opravách.

NOVÉ LITÉ PODLAHY

Specializujeme se na realizaci vysoce odolných průmyslových podlah a výrobu materiálů pro lité podlahy.

Lité průmyslové podlahy se vyznačují optimálními vlastnostmi pro použití v mnoha odvětvích od těžkého průmyslu po zdravotnická zařízení.

Mezi hlavní výhody litých průmyslových podlah patří vysoká odolnost vůči mechanickému poškození i vlivu chemických látek. Díky hladkému povrchu beze spár jsou lité podlahy také odolné vůči ulpívání nečistot a mikroorganismů – naše podlahy disponují certifikáty zdravotní nezávadnosti a jsou vhodné i pro bezprašné místnosti.

OPRAVY LITÝCH PODLAH


Realizujeme opravy podlah metakrylátovými pryskyřicemi, které lze aplikovat nejen na běžné stavební podklady, ale i na mastné a asfaltové povrchy.

ČIŠTĚNÍ LITÝCH PODLAH

Specializujeme se hloubkové čištění litých podlah, místa znečištěná vysokozdvížnými vozíky atd. Následně provádíme povrchovou úpravu pro snadnou údržbu, která je odolná vůči oděru a škrábancům. Nátěr se snadno aplikuje, rychle schně a je protiskluzový.

EPOXI podlahy oprava, údržba

Provádíme úpravy podlah epoxidovou stěrkou, ošetření nových i stávajících epoxidových podlah. Ošetření spočívá v hloubkovém čištění, nanesení polymeru nebo polyuretanového ochranného nátěru, opravy dér a prasklin. OPRAVY - již po 20 minutách po opravě lze daná místa maximálně zatížit.

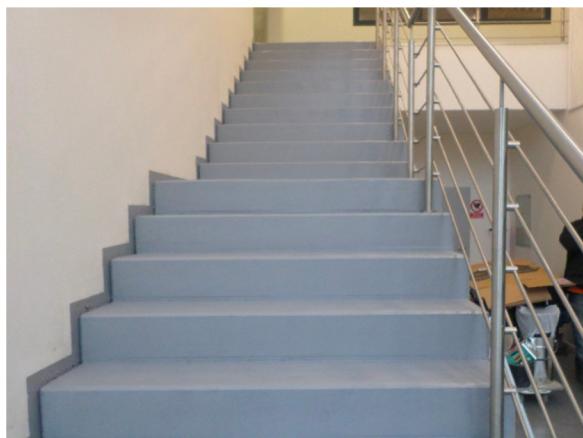

Další informace

Popis

Provádíme ošetření nového i stávajícího PVC, marmolea, linolea. Ošetření spočívá v hloubkovém vyčištění tj. stržení starých, poškozených nátěrů až na samotný základ. Následuje nanesení podkladu a na konec ochranný povrch v několika vrstvách podle zatížení podlahy. Povrch získá lesklý (mokrý) nebo matný vzhled, odolný proti chemickému i mechanickému poškození a protiskluzový povrch. Podlahový nátěr na bázi polymeru nebo polyuretanu vytváří natolik tvrdý povlak, že je výrazně snížena četnost leštění a opravy nátěrů. Vytváří vynikající, vysoce trvanlivý lesk odolný proti otěru.

Výhody

Výborný ochranný nátěr, nenáročný na údržbu. Vytváří velmi trvanlivý a lesklý film, odolný vůči oděru, poškrábání, černým šmouhám od podrážek, detergentům a solím. Tento podlahový nátěr není nutno leštít. Díky vysokému obsahu pevných částic je vhodný i pro savé, pórovité a staré podlahy. Nátěr se snadno aplikuje, rychle schně, je protiskluzový.



Popis

Provádíme ošetření nových i stávajících betonových podlah. Srovnání povrchu, vybroušení, nanesení prostředků pro z hutnění a vytvrzení (zneprašnění). Konečná ochrana povrchu speciálními prostředky.

Povrch betonu získá exkluzivní lesklý nebo matný vzhled odolný proti chemickému i mechanickému poškození a protiskluzový povrch.

Novinka!

Protiskluzový povrch s vysokým leskem materiélem AP quality floor®




Popis

Provádíme čištění chladících jednotek (tepelních výměníků) ekologickou cestou, která je vhodná pro potravinářské provozy a logistická centra. Čištění provádíme do výšky 10 m. Na základě míry znečištění, provedeme i hloubkovou dezinfekci, při které celou jednotku rozebereme a po vyčištění znovu zprovozníme.



Výhody

Pravidelné čištění výrazně omezuje poruchovost, zvyšuje výkon, prodlužuje životnost a splňuje nejpřísnější hygienické normy.

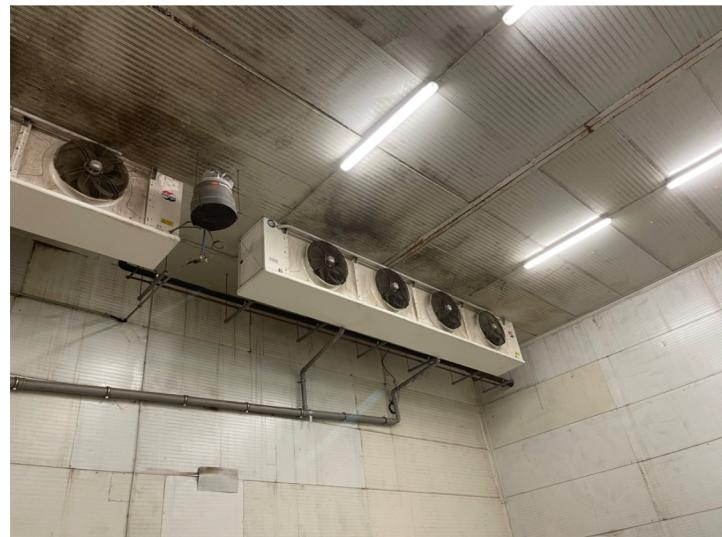

Popis

Obnovujeme a vytváříme žluté a bílé bezpečnostní značení všeho druhu. Základní tloušťka čáry je 10 cm. Dle zadání vytvoříme i bezpečnostní upozornění např. žlutý přechod, vysokozdvižný vozík atd.

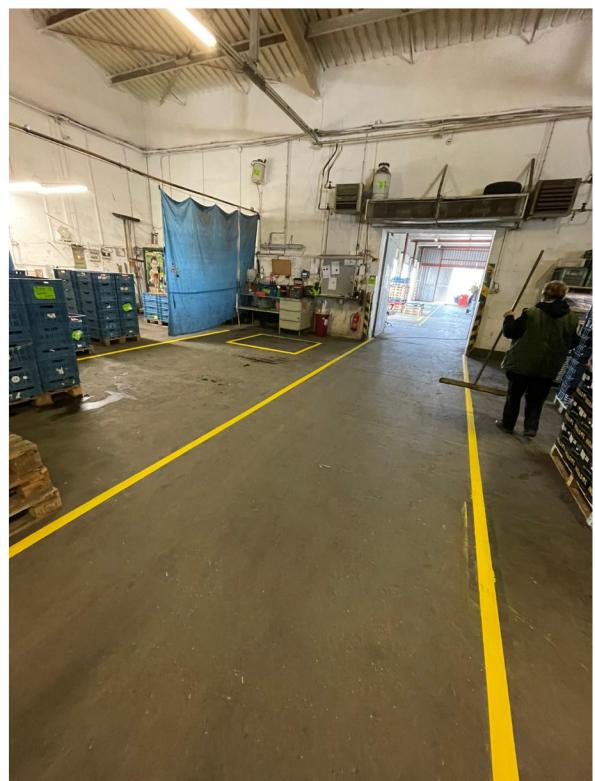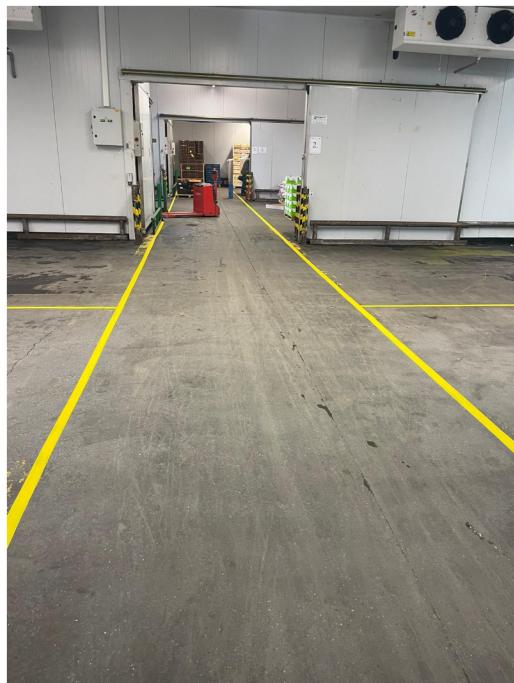

Popis

Provádíme utěsnění a renovace chladících a plynových komor. Přetěsňujeme spáry a rýhy za pomocí silikonových a pěnových výztuží. Pro vzduchotěsnost aplikujeme speciální gumové rohové lišty.



Popis

Provádíme drobné zednické práce jako jsou např. výstavba chodníku, oprava omítek, malířské a natěračské práce, asfaltování atd.

Obkladačské práce provádíme jak ve velkých průmyslových halách (i přes 1000 m²), tak i v menších objektech např. kanceláře, ordinace, kuchyně.



Popis

Nabízíme materiál vhodný pro renovaci původních a nadměrně zatěžovaných betonových ploch nebo těch, které jsou na konci své životnosti. Díky jeho aplikaci zamezíme degradaci a následnému „sprašování“ povrchu. V případě, že dojde k rozvoji poruch, se postupem času začnou objevovat výtluky nebo větší plošné poruchy, tyto je možné opravit jejich zalitím. Tento typ oprav se hojně využívá například ve skladových prostorech nebo letištních plochách, které jsou navíc vystavovány povětrnostním vlivům a celý proces ztráty kvality se tak urychluje.

Materiál

Je to dvousložková nátěrová hmota založená na bází vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze epoxidové pryskyřice obsahující aditiva, plniva) a složky B (polyamidového tvrdidla). Používá se k nátěru betonových povrchů minimálně 7 dní starých s obsahem vlhkosti maximálně 35 % a také na nezaizolované povrchy. Využívá jako penetrace nebo samonivelační hmota po přidání křemičitého písku. Nátěr je velmi houževnatý, zároveň tvrdý a odolný proti oděru. Odolává působení vody, chemických látek, ropných produktů, saponátů a rozpouštědel.



Další informace



**Letiště
Praha**

 **JUTA**




FN MOTOL



PFN



 **albert** **Mubea**

 **Kaufland**



 **GOLDBECK**

BRNO AIRPORT



ŠKODA



Hilton

 **GUMOTEX**